

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

N. 105CE-CPR-25-05

1. Codice di identificazione del prodotto-tipo: **CALCE VIVA 20-40 CE CL-90-Q (R5 - Psv)**
2. Usi previsti: **Calce da costruzione utilizzata come legante per malte, altri prodotti da costruzione, e per applicazioni in ingegneria civile**
3. Fabbricante: **FASSA S.r.l. – Via Lazzaris, 3 – 31027 Spresiano (TV) – ITALY – www.fassabortolo.it**
4. Mandatario: Non applicabile
5. Sistemi di Valutazione e Verifica della Costanza di Prestazione (VVCP): **2+**
6. Norma armonizzata: **EN 459-1:2010**

Organismi notificati: **ICMQ (n.1305)**

7. Prestazioni dichiarate:

Costituenti	CaO + MgO: ≥ 90%
	MgO: ≤ 5 %
	CO₂: ≤ 4 %
	SO₃: ≤ 2 %
Calce libera	≥ 80 %
Reattività	R5
Stabilità	Passa

Granulometria (Residuo in massa)	Psv
Penetrazione	NPD
Durabilità	NPD
Sostanze pericolose	Vedi SDS

8. Non applicabile


La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n.305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Dott. Roberto Moreschi

Divisione Calce - Responsabile R&D

Spresiano (TV), 28/05/2025

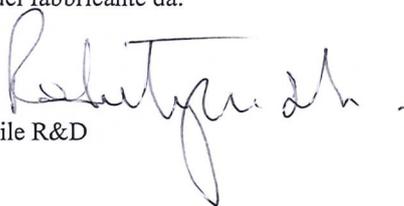

**FASSA
BORTOLO**

QUALITA' PER L'EDILIZIA

CALCE VIVA 20-40 CE CL-90-Q (R5 - Psv)



1305

Fassa s.r.l.

Via Lazzaris, 3

31027 Spresiano (TV) – Italy

Stabilimenti:

Via Fornaci, 8 - 31027 Spresiano (TV)

Via Leonino da Zara, 60 - 25018 Montichiari (BS)

Località Soman, 2597/B - 37020 Ceraino di Dolcè (VR)

03

105CE-CPR-25-05

EN 459-1:2010

CALCE VIVA 20-40 CE CL-90-Q (R5 - Psv)

Calce da costruzione utilizzata come legante per malte, altri prodotti da costruzione, e per applicazioni in ingegneria civile

La prestazione dichiarata da livelli o classi è definita mediante la designazione della calce da costruzione